

MODERNO+F

モデルノ プラスエフ

塀や門柱へのビルトイン式でシンプルモダンを極め、引き締まったクールフェイス。デザイン性の高さはもちろん、使い勝手やセキュリティ機能にも優れたユースフルなアイテムです。

ダイヤル錠 5日 ステンレス 詳細はP.284 参照 12V トランス付 電球色 LED RIKCAD 登録商品



ブレーン 右勝手（窓無し）

■ モデルノ プラスエフ

タイプ			ブロック厚	品番	OnlyOne 価格	
ブレーン	LED 照明 付き	1B	120 用 150 用	NA1-FHLL2 △□ S NA1-FHLL5 △□ S	¥282,500	
		2B	120 用 150 用	NA1-FHLL2 △□ W NA1-FHLL5 △□ W	¥333,000	
	LED 照明 無し	1B	120 用 150 用	NA1-FHLN2 △□ S NA1-FHLN5 △□ S	¥197,500	
		2B	120 用 150 用	NA1-FHLN2 △□ W NA1-FHLN5 △□ W	¥248,000	
	ウッディ	LED 照明 付き	1B	120 用 150 用	NA1-FOAL2 △□ S NA1-FOAL5 △□ S	¥324,500
			2B	120 用 150 用	NA1-FOAL2 △□ W NA1-FOAL5 △□ W	¥375,000
LED 照明 無し		1B	120 用 150 用	NA1-FOAN2 △□ S NA1-FOAN5 △□ S	¥242,000	
		2B	120 用 150 用	NA1-FOAN2 △□ W NA1-FOAN5 △□ W	¥292,500	

※ 品番の△には〈L〉左勝手・〈R〉右勝手記号が入ります。
※ 品番の□には、インターホン窓枠形状 A・B・C・N（無し）が入ります。



ウッディ（木調シート）右勝手
耐候性のあるシートを採用しています。

ネームシート
(標準装備)
出荷時貼り付け

ポリ塩化ビニル（屋外用）色：ブラックのみ
欧文（E-8）Century Gothic Regular
※ 10 文字まで ※ 和文不可
書体変更・サイズ変更はできません。
シート単体での販売はできません。
貼り付け場所は変更できません。
ネームシートのレイアウトはお出ししておりません。

サイズ (mm) : 1B タイプ: W807 × H190 × D362 重量 (kg) : 13.3 (ウッディ / 13.7)
: 2B タイプ: W807 × H390 × D362 重量 (kg) : 16.4 (ウッディ / 16.8.)
ブレーン: 本体部: ステンレス（ヘアライン） 柄: ピーズショット加工
ウッディ: 本体部: ステンレス（ヘアライン） ライン部: ステンレス（鏡面仕上げ）
化粧部: アルミ 木調シート貼り（屋外耐候シート）


オプションエッチング文字の場合 14 日
LED 照明付き
● 12V（消費電力 3W）LED モジュール
● 光センサー内蔵ダウントランス付き・専用コード・電源コード付属



ウッディ 左勝手

廃止
代替商品としてモデルリオ（P.92 ～ 97）をご案内しております。


● ブレーン用 インターホン子機窓開口寸法

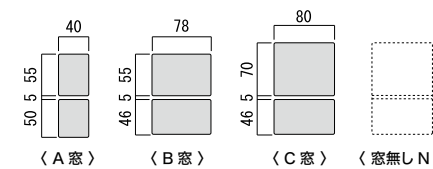


ご注文時は、インターホン子機の品番をお知らせください。
※ インターホン窓無しの場合は、インターホン取付不可。
※ B 窓は特注でセンターバーなしも対応可能です。

インターホンは製品に含まれておりません。
インターホンは各社製品に概ね対応可能な設計ですが、子機の種類によっては取り付けられない場合があります。
ご購入の際は商品寸法・開口・取付ピッチをご確認ください。
LED 照明付タイプはインターホン子機機種が広角レンズタイプの場合、カメラの映像が白っぽくなる場合があります。
インターホン子機対応機種については、プロ用商品検索オンラインをご参照ください。カメラレンズを妨げないようにご注意ください。
施工納まりなどの詳細については、事前にプロ用商品検索オンラインにある施工要領書、取扱説明書をご確認ください。
インターホンの取り付けや配線は必ず電気工事店にご依頼ください。


● ウッディ用 インターホン子機窓開口寸法

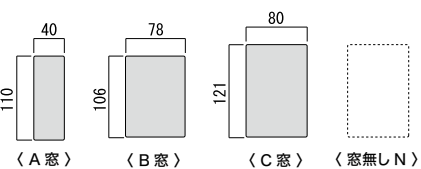

ご注文時は、インターホン子機の品番をお知らせください。
※ インターホン窓無しの場合は、インターホン取付不可。
※ 窓無しの場合は、ライン装飾がストレートになります。



ブレーン



ウッディ

※ ネームシート、エッチング文字サイズ：
W（文字数による）× H18
欧文（E-8）Century Gothic Regular

1B type 背面納まり



扉は写真の位置で止まりますので、郵便物の取り出しが容易です。

投函時（全種共通）



郵便物は、扉を開けて投函する構造。投函扉がゆっくり閉まるソフトダンパー採用。投函扉が静かに閉まります。

標準装備
(ダイヤル錠・覗き窓)



※ 照明を使用する場合、インターホン子機によっては、親機モニターの画像が白くなる場合があります。



LED 照明付きタイプ（12V 仕様）
LED 照明には、専用コード、光センサー付きダウントランス BOX（電源コード付き）が付属しています。暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。

ダウントランス付属（光センサー内蔵、差込プラグ付き、電源コード、出力ケーブル）
照明専用コード付属

光センサー内蔵

（ ）内はブロック厚 150 の場合の寸法です。
120 用：ブロック厚・仕上げ厚含め 150mm 必要です。
150 用：ブロック厚・仕上げ厚含め 180mm 必要です。
化粧ブロックの場合は壁厚にご注意ください。
コーナー納まりの施工はできません。

